

# NSR

## NSI-1000

### 船载自动识别系统 (A类)

### Automatic Identification System (class A)

中英文菜单



MKD (显示控制单元)



AIS主机

## NSI-1000 船载自动识别系统 (A类)

NSI-1000 船载自动识别系统 (A类) 符合最新国际规范, 如 IMO MSC 74 (69)、ITU M.1371-4、IEC 61993-2 等, 可与各种 AIS 设备兼容, 包括 SO-TDMA 和 CS-TDMA 的 B 类 AIS、航标 AIS 等, 适用于各类 SOLAS 公约船。

NSI-1000 内置隔离宽范围电源, 工作更稳定、可靠。MKD 采用 5.7 英寸高亮屏, 显示更清晰。

NSI-1000 采用中英文菜单, 可方便切换, 满足用户不同需求。

NSI-1000 具有专门引水员接口, 共有多达 3 个 RS422 输出接口, 可同时供雷达、ECDIS (ECS) 等使用 AIS 信号。


### 技术指标

- 频率范围: 156.025~162.025MHz (全频道)
- 默认频道: CH2087、CH2088
- 输出功率: 12.5W / 2W
- 通信模式: SOTDMA
- 接收灵敏度: 优于 -112dBm
- LCD 尺寸: 5.7 英寸
- 数据接口: RS-232 / RS-422, NMEA-0183, 38400bps
- 电源电压: DC24V
- 物理尺寸: 81mm×174mm×266mm (H×W×D)
- 重量: 约 2kg (主机), 0.5kg (MKD)


### 系统配置

- 标准配置
  - AIS 主机
  - MKD
  - GPS 天线
  - 标准安装材料
- 可选件
  - AC/DC 电源
  - VHF 天线
  - 引水员接口

### 系统连接图

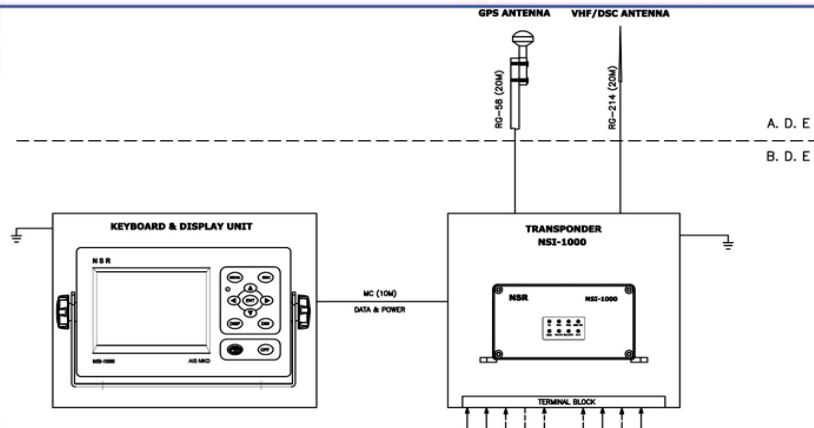

### 尺寸图

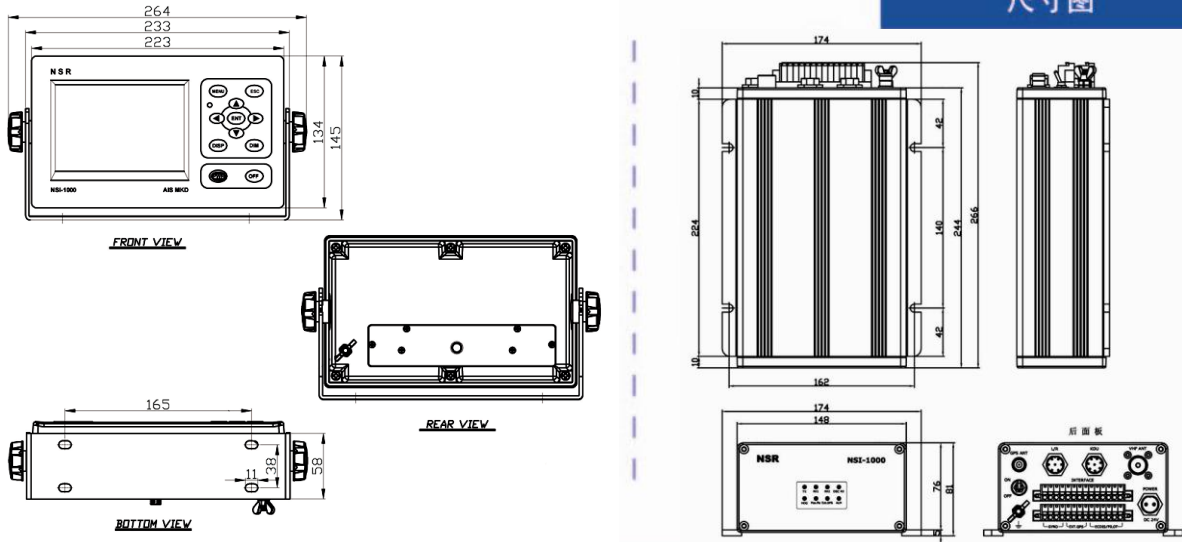

**Manufacturer:**

**NSR**

新阳升电气  
NEW SUNRISE CO., LTD.  
[www.nsrmarine.com](http://www.nsrmarine.com)

**Distributor:**



※ 技术数据以产品说明书为准

